


**Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm,
negro
PKK631B18E**

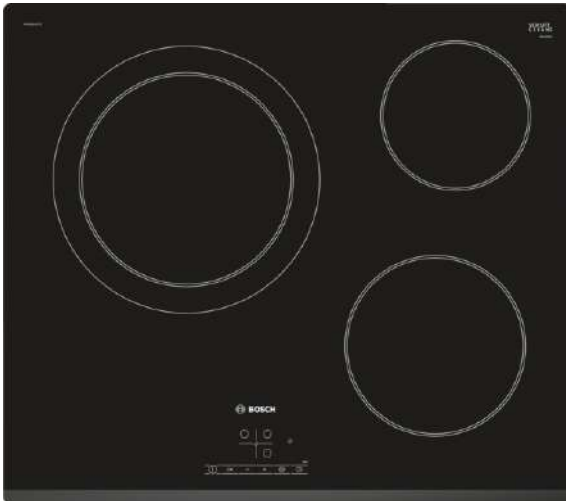

Accesorios opcionales

HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

**Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción
y de una limpieza sencilla.**

- **Control TouchSelect:** selecciona de la zona de cocción y ajusta fácilmente la potencia deseada.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x

560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 592 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 592 x

522 mm

Medidas del producto embalado : 100 x 750 x 590 mm

Peso neto : 7,8 kg

Peso bruto : 8,6 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : negro

Certificaciones de homologación : CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm

Código EAN : 4242005036912

Potencia de conexión eléctrica : 5700 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 60; 50 Hz



4 242005 036912


Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro PKK631B18E

Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - - 1 zona gigante de 28/21 cm
 - - 1 zona de 18 cm
 - - 1 zona de 15 cm
- Función Memoria
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa

Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro PKK631B18E

Dimensiones en mm

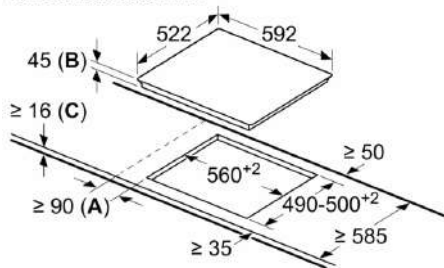

- A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.